

Tubulatură flexibilă
neizolată

TF-IV



HACS

Tubulatură flexibilă

Tubulatură flexibilă neizolată TF-N



Descriere

Tubulatura flexibilă neizolată este utilizată în sistemele de ventilație și climatizare, fără cerințe speciale, pentru alimentarea cu aer.

Specificații tehnice

Caracteristici

Tubulatura este realizată în conformitate cu EN13180 și destinată pentru sistemele de ventilație cu presiune joasă și medie.

Conducta se poate instala cu ușurință pe piesele de conectare rotunde sau ovale.

Intervalul de temperatură este $-30^{\circ}\text{C} \div +140^{\circ}\text{C}$, iar presiunea până la $+2000 \text{ Pa}$.

Viteza maximă este 20 m/s .


Tubulatura flexibilă are lungimea de 10 m/buc.

Gamă dimensională: $\varnothing 102 \text{ mm} \div \varnothing 508 \text{ mm}$.

Materiale

Tubulatura flexibilă este construită din multiple straturi de aluminiu și poliester cu o spirala din oțel carbon de înaltă rezistență, închisă între straturi.

Diagramă

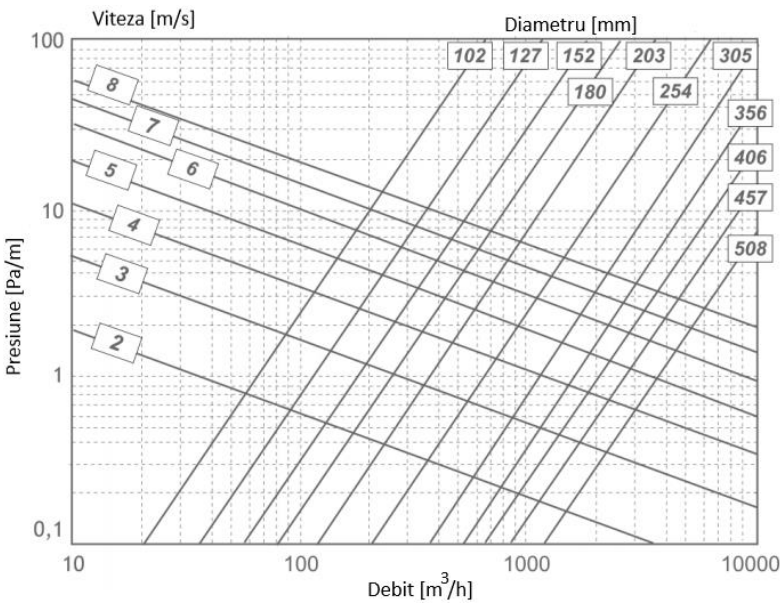

Cod comandă

Exemplu lansare comandă

Model	Dimensiuni
TF-N	
La cerere	